



FROM THE WORLD'S
LARGEST
LIGHTING COMPANY

Cost-Efficient and Reliable Luminaires

Katalog Produk Ecolink Professional Trade





EcoLink adalah merek pencahayaan berbasis LED yang menawarkan lampu berkualitas dan ramah lingkungan dengan kisaran harga yang terjangkau.

Produk-produk EcoLink memberikan penerangan hemat energi, dapat diandalkan dan sesuai untuk berbagai kebutuhan proyek profesional.



Ramah dan Aman Untuk Lingkungan

Lumener serbaguna dirancang tanpa pijar pendar kuat dan efek-efek buruk UV/IR untuk menjaga lingkungan.



Memenuhi Standar SNI

Semua produk EcoLink memenuhi standar keamanan dan performa SNI*.
*untuk produk pencahayaan yang diwajibkan SNI



Garansi 1 Tahun

Setiap produk EcoLink dilengkapi dengan garansi selama 1 tahun agar tetap awet efisien.



Kuat dan handal

EcoLink adalah produk yang tahan lama serta bisa diandalkan.



**Teknologi
VoltSafe**

Aman terhadap naik turun tegangan listrik*

*Teknologi voltsafe memastikan perlindungan lonjakan 2.5kv dan ketahanan tegangan sampai 100v.


Daftar Isi

LED Flood Light



01

LED Panel

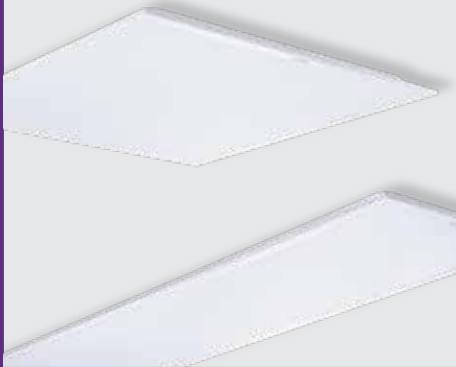

02

Bundle Batten T8



03

Bare Batten



04

LED Batten T8



05

LED Batten T5



06

Bare Batten
Waterproof



07

LED
Highbay



08

LED
Street Light



09

LED
Wall Lamp



10

LED Flood Light



Posisi lampu dapat disesuaikan



Menyala dalam tegangan 220 - 240V



Sesuai standar SNI



Umur lampu sampai dengan 12.000 jam



IK05 - Tahan benturan



IP65 - Tahan debu dan air

Keunggulan

- Struktur penutup yang kuat
- Material logam berkualitas tinggi
- Cocok digunakan di area outdoor
- Dilengkapi dengan SPD (Surge Protection Device) 2KV-4KV

Material

Robust die-cast aluminum

Jenis Lampu	Watt	Lumen	Warna Cahaya (K)
EcoLink FL007 G3 10W/830	10 W	850	3.000K
EcoLink FL007 G3 10W/865		900	6.500K
EcoLink FL007 G3 20W/830	20 W	1.700	3.000K
EcoLink FL007 G3 20W/865		1.800	6.500K
EcoLink FL007 G3 30W/830	30 W	2.550	3.000K
EcoLink FL007 G3 30W/865		2.700	6.500K
EcoLink FL007 G3 50W/830	50 W	4.250	3.000K
EcoLink FL007 G3 50W/865		4.500	6.500K
EcoLink FL007 G3 100W/830	100 W	8.500	3.000K
EcoLink FL007 G3 100W/865		9.000	6.500K
EcoLink FL007 G3 150W/865	150 W	13.500	6.500K
EcoLink FL007 G3 200W/865	200 W	18.000	6.500K

Umur Lampu	CRI	IP/ IK Rating	Beam Angle	Power Factor
12.000 jam	80	IP65/ IK05	110°	>0,9

LED Panel



Pemasangan yang mudah



Sesuai standar SNI



Umur lampu sampai dengan 20.000 jam

Ukuran yang tipis dengan tinggi keseluruhan 34mm

Terdapat 2 ukuran untuk memenuhi berbagai aplikasi

Keunggulan

- CRI80 sehingga objek yang disinari akan lebih sesuai dengan warna aslinya
- Ukuran panel yang tipis (34mm) untuk pemasangan yang lebih rapih
- Berlaku untuk berbagai jenis pemasangan (ditanam, atau dipasang di permukaan)

Material

Material cover PMMA (tidak menguning)

Jenis Lampu	Watt	Lumen	Warna Cahaya (K)	Dimensi
EcoLink PL007 42W	42 W	4.000	4.000K	600 x 600 mm
			6.500K	300 x 1.200 mm

Umur Lampu	CRI	IP/ IK Rating	Beam Angle	Power Factor
20.000 jam	80	IP20/ IK02	120°	>0,9

Bundle Batten T8



Armaturn kokoh
dengan material
high grade



Cahaya lebih
merata dengan
diffuser berkualitas



Umur lampu sampai
dengan 15.000 jam



Keunggulan

- Pencahayaan lebih terang dengan pilihan lumen 1800lm
- Cocok untuk berbagai aplikasi termasuk kantor, gudang, sekolah, dan ritel
- Harga ekonomis dari merek terpercaya

Jenis Lampu	Watt	Lumen	Warna Cahaya (K)	Panjang
Ecolink Tube Bundle Batten T8 BT007 + TLED 10W	10 W	1.050	6.500K	600 mm
Ecolink Tube Bundle Batten T8 BT007 + TLED 18W	18 W	1.800		1.200 mm

Umur Lampu	IP/ IK Rating	Voltase (V)	Wiring
15.000 jam	IP20/ IK06	220-240V	SE

Bare Batten



Pemasangan
yang mudah



Menyala dalam
tegangan 220-240V



Sesuai standar SNI



Efikasi tinggi sampai dengan
100lm/W

Keunggulan

- Wiring ujung ganda yang fleksibel: catu daya pada kedua sisi
- Hadir dengan desain sekering yang sudah terintegrasi sehingga aman saat digunakan atau penggantian ulang
- Pemasangan yang mudah: sudah termasuk klip
- Pemasangan lampu TL LED yang dapat dibolak balik

Jenis Lampu	Panjang	Freq	Voltage
EcoLink BT007 NR-060	600 mm	50/60 Hz	220-240
EcoLink BT007 NR-1200	1.200 mm		

LED Batten T8



Pemasangan yang mudah



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam



Sesuai standar SNI



Efikasi tinggi sampai dengan 100lm/W



Menyala dalam tegangan 220-240V

Keunggulan

- Desain integral satu bagian untuk estetika yang lebih baik
- Efikasi tinggi hingga 100lm/W
- Rumah lampu berbahan polikarbonat sehingga tidak mudah pecah dan tidak mudah kusam

Jenis Lampu	Watt	Lumen	Warna Cahaya (K)	Panjang
EcoLink B8007 8W/830-060	8 W	800	3.000K	600 mm
EcoLink B8007 8W/840-060			4.000K	
EcoLink B8007 8W/865-060			6.500K	
EcoLink B8007 16W/830-120	16 W	1.600	3.000K	1.200 mm
EcoLink B8007 16W/840-120			4.000K	
EcoLink B8007 16W/865-120			6.500K	

Umur Lampu	CRI	IP/ IK Rating	Beam Angle	Power Factor
15.000 jam	80	IP20/ IK02	120°	>0,5

LED Batten T5



Pemasangan yang mudah



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam



Sesuai standar SNI

Dapat disambung sampai dengan 8 lampu dengan berbagai tipe watt

Keunggulan

- Bentuk yang ramping dan dapat disambung
- Dapat disambung sampai dengan 8 lampu (dapat digabung dengan panjang yang berbeda)
- Rumah lampu berbahan polycarbonate (tidak mudah pecah & tidak mudah menguning)
- Dapat disambung dengan berbagai tipe watt, fleksibel dengan berbagai ukuran

Jenis Lampu	Watt	Lumen	Warna Cahaya (K)	Panjang
EcoLink B5007 6.5W/830-60	6.5 W	600	3.000K	600 mm
EcoLink B5007 6.5W/865-60			6.500K	
EcoLink B5007 9.6W/830-90	9.6 W	900	3.000K	900 mm
EcoLink B5007 9.6W/865-90			6.500K	
EcoLink B5007 13W/830-120	13 W	1.200	3.000K	1.200 mm
EcoLink B5007 13W/865-120			6.500K	

Umur Lampu	CRI	IP/ IK Rating	Beam Angle	Power Factor
15.000 jam	70	IP20/ IK02	120°	>0,5

Bare Batten Waterproof



Pemasangan
yang mudah




Sesuai standar SNI



IK06 - Tahan benturan



IP65 - Tahan debu
dan air

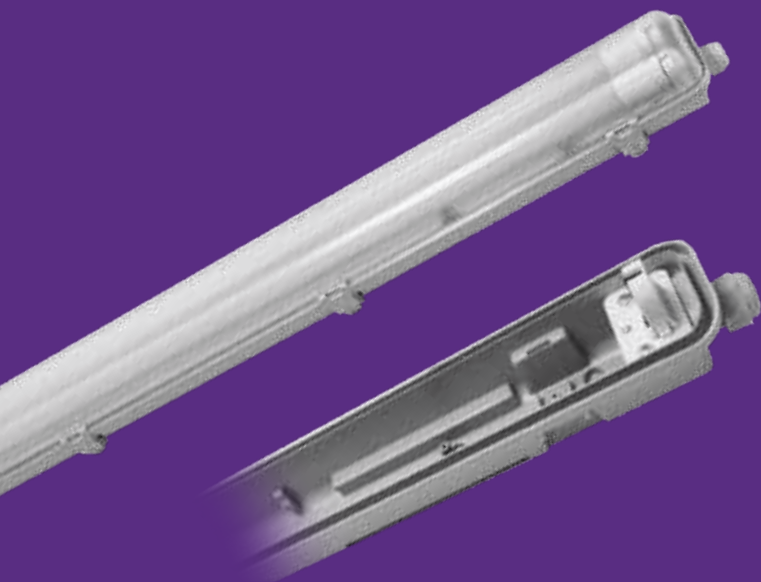

Keunggulan

- Wiring ujung ganda yang fleksibel, sehingga pemasangan lampu TL LED yang dapat dibolak balik
- Tahan debu dan air (IP65), serta tahan benturan (IK06)
- Tersedia berbagai ukuran dengan pilihan jumlah lampu
- Tutup rumah lampu terbuat dari polikarbonat yang tahan sinar UV

Material

ABS

Jenis Lampu	Panjang	Freq	Voltage
Ecolink WPT007 DE 1L L1200	1.200 mm	50/60 Hz	220-240
Ecolink WPT007 DE 2L L1200			

Jumlah Lampu	IP/ IK Rating
1 lampu	IP65/ IK06
2 lampu	

LED Highbay



Teknologi
VoltSafe



IK06 Tahan benturan



IP65 - Tahan debu dan air



Umur lampu sampai dengan 30.000 jam

Output cahaya hingga 22.000lm

Sudut pencahayaan yang lebar sebesar 110 derajat

Keunggulan

- Siap digunakan diluar ruangan dengan IP65
- Tahan benturan dengan IK06
- Cocok untuk aplikasi pada industri dan pergudangan
- Desain estetik dengan teknologi anti silau
- Memiliki SPD (Surge Protection Device) yang terintegrasi sebagai perlindungan terhadap lonjakan tegangan sampai dengan 2kV

Material

Die cast aluminium dengan kaca anti silau

Jenis Lampu	Watt	Lumen	Warna Cahaya (K)	Diameter
EcoLink HB007 G3 100W CW	100 W	11.000K	6.500K	260 mm
EcoLink HB007 G3 150W CW	150 W	11.500K	6.500K	290 mm
EcoLink HB007 G3 200W CW	200 W	22.000K	6.500K	330 mm

Umur Lampu	CRI	IP/ IK Rating	Beam Angle	Power Factor
30.000 jam	70	IP65/ IK06	110°	>0,9

LED Street Light



IK08 - Tahan benturan



IP65 - Tahan debu dan air



Umur lampu sampai dengan 20.000 jam



Menyala dalam tegangan 220-240V



Sesuai standar SNI

Keunggulan

- Dapat di pasang dengan 2 tipe cara pemasangan pada tiang (vertikal & horisontal)
- Cocok untuk berbagai pemasangan lampu jalan (jalan kecil, trotoar jalan, taman, kompleks perumahan, dll)
- Struktur rumah lampu yang kokoh
- Dengan IP65 yang siap dipasang diluar ruangan
- Posisi arah lampu yang bisa diatur hingga ± 15 derajat
- Dilengkapi dengan surge protection device (SPD) 1-2KV

Material

Aluminium Extrusion

Jenis Lampu	Watt	Lumen	Warna Cahaya (K)
EcoLink SL007 G2 LED42/CW 35W 220-240V	35 W	4.200	6.500K
EcoLink SL007 G2 LED60/CW 50W 220-240V	50 W	6.000	6.500K
EcoLink SL007 G2 LED84/CW 70W 220-240V	70 W	8.400	6.500K
EcoLink SL007 G2 LED108/CW 90W 220-240V	90 W	10.800	6.500K

Umur Lampu	CRI	IP/ IK Rating	Beam Angle	Power Factor
20.000 jam	70	IP65/ IK08	120°	>0,9

LED Bulkhead



IKO4 Tahan benturan



IP54 - Tahan air



Sesuai standar SNI



Keunggulan

- Tahan air
- Tahan benturan
- Dirancang secara estetis dengan diffuser untuk memberikan cahaya bebas silau
- Cocok dipasang pada plafon, dinding, dan tembok di area outdoor

Warna & Material

Putih & Polikarbonat

Jenis Lampu	Watt	Lumen	Warna Cahaya (K)	Diameter
EcoLink BH007 12W	12 W	960	4.000K	170 mm
			6.500K	
EcoLink BH007 20W	20 W	1.600	4.000K	200 mm
			6.500K	

Umur Lampu	CRI	IP/ IK Rating	Power Factor
15.000 jam	70	IP54/ IK04	>0,5



**Pencahayaan andal
harga optimal**



www.ecolink.lighting



0800 15 03500

© 2025 Signify Holding. All rights reserved. The information provided herein is subject to change, without notice. Signify does not give any representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for any action in reliance thereon. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract, unless otherwise agreed by Signify. All trademarks are owned by Signify Holding or their respective owners.